

POCKET →

SKYVEDØRSKARMER
LOFTSTRAPPER
KOTTDØRER







INNHold

- 4 - 5** Skyvedørskarmer
- 6 - 7** Loftstrapper
- 8 - 9** Isolérluke
- 10 - 11** Kottdører
- 12 - 18** Størrelsesoversikt med Nobbnr.
- 19** Vi tar miljøet på alvor

POCKET®

**KORTREISTE KVALITETSPRODUKTER
UTVIKLET FOR NORDISKE BYGG.**





SKYVEDØRER

Spar plass med skyvedører! I dag som det bygges mindre boliger, er det viktig å spare plass.

En hengslet dør opptar ca. 1,2m² gulvplass, og 0,8 løpemeter møblerings-bar vegg for å svinge 180°.

All denne plassen kan man få utnyttet ved å bruke skyvedører, hvor dørbladet skyves og «forsvinne» inn i vegg.

Man får dermed en åpen bolig med større romvirkning, samtidig som man har mulighet for å lukke av der man ønsker.

Alle standard skyvedørsblad passer i Pocket® skyvedørskarm.



SPESIALMÅL

Trenger du noe annet enn standard?
Alle våre skyvedørskarmer kan ved forespørsel leveres på spesialmål.

**SPAR Plass MED
POCKET®
SKYVEDØRSKARM**

LOFTSTRAPPER

Utnytt loftet – og du får et større hus.

Loftet egner seg ypperlig til lagring, for alt fra campingutstyr og hagemøbler, til koffertar og klær.

Pocket® loftstrapp har en fullisolert luke. Lister av cellegummi er påmontert og espagnolettlås gjør loftstrappen tett mot kaldt loft.

Du får enkel tilgang til loftet og Pocket® loftstrapp kan dermed monteres i det rommet som passer best.

SINTEF/TEK17.



Minimum avstand på låsesiden
fra utvendig karm til vegg:
Takhøyde 240 cm - 42 cm
Takhøyde 305 cm - 50 cm

Alle Pocket® skyvedørskarmer kan leveres leveres i de fleste NCS farger.

Stigen til Pocket loftstrapp kan forlenges med 10 cm.

1. Opphengsbleslaget løsnes på høyre og venstre side, både luka og karmen.
2. For takhøyde 240 – 250. Flytt opphengsbleslaget 35 mm nærmere trappefestet både på luka og karmen.
3. For takhøyde 305 – 315. Flytt opphengsbleslaget 20 mm nærmere trappefestet både på luka og karmen.

Stigen vil med dette rekke 10 cm lenger ned og gi en litt brattere vinkel på trappen.





**FÅ ENKEL TILGANG
TIL LOFTET MED
EN POCKET®
LOFTSTRAPP**

ISOLÉRLUKE

Pocket® Isolérluke leveres tilpasset din Pocket® loftstrapp. Med en U-verdi på 0,46* i kombinasjon med din Pocket loftstrapp gir denne luken en betydelig ekstraisolering mot loft.

Luken monteres i løpet av 2–3 minutter. Når loftstrappen er åpen og stigen er felt ned til gulvet, løft isolérluken opp på loftet, plasser den på rammen til Pocket loftstrapp og fest så med medfølgende beslag – luken er da klar til bruk. Luken er vendbar for oppsving både til venstre og høyre.



50 mm isolasjon i lem, tetningslist og lås.

U-verdi = 0,46 W/M²K i kombinasjon med Pocket® loftstrapp. **SINTEF/TEK17**

*U-verdi er **kun** i kombinasjon med Pocket® loftstrapp.

NB! Pocket® Isolérluke krever 70 cm fri høyde fra toppen av rammen til Pocket® loftstrapp, til eventuelle hindringer, f.eks. tak eller takstoler e.l. Pocket® Isolérluke passer **kun** til Pocket® loftstrapper med sammenleggbare stiger.

**HOLD KULDEN UTE MED
POCKET® ISOLÉRLUKE**



KOTTDØRER

Monter en Pocket kottdør og utnytt all ledig plass til lagring

Pocket kottdører er en fullisolert dør til montering i knevegger inn til kalde kott, mot loft eller andre rom.

Dørene er ferdig hengslet på karm, og meget enkle å montere. Påmontert tetningslist og espagnolettlås sikrer god tetthet. Håndtak følger med, kan leveres med lås.

SINTEF/TEK17.



SPESIALMÅL

Pocket® kottdør kan leveres på alle ukurrante mål innenfor 40 x 55 til 70 x 140 cm.

B30 (EI 30) leveres ikke på spesialmål eller ukurante mål.

Alle Pocket® kottdør kan leveres leveres i de fleste NCS farger.

**UTNYTT ALL LEDIG Plass TIL LAGRING
MED EN POCKET® KOTTDØR**



SKYVEDØRSKARMER NCS S0502-Y

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM

TEKNISKE DATA

Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0	102,6 x 204,0	112,6 x 204,0	122,6 x 204,0
Utsparingsmål i vegg Bredde-Høyde	130,0 - 210,0	150,0 - 210,0	170,0 - 210,0	190,0 - 210,0	210,0 - 210,0	230,0 - 210,0	250,0 - 210,0

Lagerført hvitmalt størrelse:

Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 47448743	Nobbnr. 47448800	Nobbnr. 47448762	Nobbnr. 47448758	Nobbnr. 47448781	Nobbnr. 47448796	Nobbnr. 47448777
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Andre standard hvitmalte størrelser:

Veggykkelse 98 mm Stendertykkelse 73 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm	Nobbnr. 47209918	Nobbnr. 47209975	Nobbnr. 47209937	Nobbnr. 47209922	Nobbnr. 47209956	Nobbnr. 52260963	Nobbnr. 52260978
Veggykkelse 148 mm Stendertykkelse 123 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 47209986	Nobbnr. 47210043	Nobbnr. 47210005	Nobbnr. 47209994	Nobbnr. 47210024	Nobbnr. 47210032	Nobbnr. 47210013
Veggykkelse 173 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 47210058	Nobbnr. 47210115	Nobbnr. 47210077	Nobbnr. 47210062	Nobbnr. 47210096	Nobbnr. 47210100	Nobbnr. 47210081

Alle Pocket® skyvedørskarmer kan leveres leveres i de fleste NCS farger

Karm for 73 mm stender har spikerslag i stål. NB! Dørbladtykkelse maks 40 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett
Øvrige karmer har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett
Maks dørbladvekt 50 kg.

SKYVEDØRSKARMER NCS S0502-Y

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM

Inkludert Pocket® Soft-Close dempemekanisme i kartongen

Pocket Soft-Close sørger for en behagelig og soft lukking av dørblad mot anslag i karmen.

TEKNISKE DATA

Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0
Utsparingsmål i vegg Bredde - Høyde	130,0 - 210,0	150,0 - 210,0	170,0 - 210,0	190,0 - 210,0

Lagerført hvitmalt størrelse:

Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 51738120	Nobbnr. 51738154	Nobbnr. 51738146	Nobbnr. 51738135
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Andre standard hvitmalte størrelser:

Veggykkelse 98 mm Stendertykkelse 73 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm	Nobbnr. 51738006	Nobbnr. 51738033	Nobbnr. 51738025	Nobbnr. 51738014
Veggykkelse 148 mm Stendertykkelse 123 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 51738044	Nobbnr. 51738078	Nobbnr. 51738063	Nobbnr. 51738052
Veggykkelse 173 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 51738082	Nobbnr. 51738116	Nobbnr. 51738101	Nobbnr. 51738097

NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet for dørbladstørrelsene ovenfor!

Alle Pocket® skyvedørskarmer kan leveres leveres i de fleste NCS farger

Karm for 73 mm stender har spikerslag i stål. NB! Dørbladtykkelse maks 40 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett
Øvrige karmer har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett
NB! Maks dørbladvekt 30 kg m/Soft-close



SKYVEDØRSKARMER NCS S0500-N

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM

TEKNISKE DATA

Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0	102,6 x 204,0	112,6 x 204,0	122,6 x 204,0
Utsparingsmål i vegg Bredde - Høyde	130,0 - 210,0	150,0 - 210,0	170,0 - 210,0	190,0 - 210,0	210,0 - 210,0	230,0 - 210,0	250,0 - 210,0

Lagerført hvitmalt størrelse:

Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 52259514	Nobbnr. 52259544	Nobbnr. 52259533	Nobbnr. 52261054	Nobbnr. 52261073	Nobbnr. 52261084	Nobbnr. 52261065
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Andre standard hvitmalte størrelser:

Veggykkelse 98 mm Stendertykkelse 73 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm	Nobbnr. 55259438	Nobbnr. 52259506	Nobbnr. 52259461	Nobbnr. 52259457	Nobbnr. 52259476	Nobbnr. 52259480	Nobbnr. 52259495
Veggykkelse 148 mm Stendertykkelse 123 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 52259552	Nobbnr. 52259578	Nobbnr. 52259563	Nobbnr. 52261141	Nobbnr. 52261175	Nobbnr. 52261186	Nobbnr. 52261160
Veggykkelse 173 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 52259597	Nobbnr. 52259616	Nobbnr. 52259601	Nobbnr. 52261243	Nobbnr. 52261277	Nobbnr. 52261281	Nobbnr. 52261258

Alle Pocket® skyvedørskarmer kan leveres leveres i de fleste NCS farger

Karm for 73 mm stender har spikerslag i stål. NB! Dørbladtykkelse maks 40 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprosseskasset
Øvrige karmer har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprosseskasset
Maks dørbladvekt 50 kg.

SKYVEDØRSKARMER NCS S0500-N

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM

Inkludert Pocket® Soft-Close dempemekanisme i kartongen.

Pocket Soft-Close sørger for en behagelig og soft lukking av dørblad mot anslag i karmen.

TEKNISKE DATA

Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0
Utsparingsmål i vegg Bredde -Høyde	130,0 - 210,0	150,0 - 210,0	170,0 - 210,0	190,0 - 210,0

Lagerført hvitmalt størrelse:

Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 52261103	Nobbnr. 52261137	Nobbnr. 52261122	Nobbnr. 52261118
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Andre standard hvitmalte størrelser:

Veggykkelse 98 mm Stendertykkelse 73 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm	Nobbnr. 52261001	Nobbnr. 52261035	Nobbnr. 52261020	Nobbnr. 52261016
Veggykkelse 148 mm Stendertykkelse 123 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 52261194	Nobbnr. 52261232	Nobbnr. 52261224	Nobbnr. 52261205
Veggykkelse 173 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 52261296	Nobbnr. 52261326	Nobbnr. 52261315	Nobbnr. 52261300

NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet for dørbladstørrelsene ovenfor!

Alle Pocket® skyvedørskarmer kan leveres leveres i de fleste NCS farger

Karm for 73 mm stender har spikerslag i stål. NB! Dørbladtykkelse maks 40 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprosseskasset
Øvrige karmer har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprosseskasset
NB! Maks dørbladvekt 30 kg m/Soft-close

**POCKET® SKYVEDØRSKARMER NCS S0502-Y
FOR 2 LAG GIPS PÅ HVER SIDE**

**NB! FOR 2 LAG GIPS
HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM**

123 mm veggtykkelse for 2 lag gips NCS S0502-Y (for 73 mm stender)	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
NOBBNR.		
55065496	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
55065500	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
55065515	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
55065526	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
55065534	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
55065545	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
55065553	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

Karm for 73 mm stender har spikerslag i stål. NB! Dørbladtykkelse maks 40 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett
Maks dørbladvekt 50 kg.

148 mm veggtykkelse for 2 lag gips NCS S0502-Y (for 98 mm stender)	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
NOBBNR.		
56748822	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
56748837	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
56748841	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
56748856	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
56748860	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
56748875	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
56748886	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

Alle Pocket® skyvedørskarmer kan leveres leveres i de fleste NCS farger

Karmene ovenfor har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett
Maks dørbladvekt 50 kg.

**POCKET® SKYVEDØRSKARMER NCS S0502-Y
FOR 2 LAG GIPS PÅ HVER SIDE**

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM

Inkludert Pocket® Soft-Close dempemekanisme i kartongen

123 mm veggtykkelse m/Soft-Close for 2 lag gips NCS S0502-Y (for 73 mm stender)	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
NOBBNR.		
56119624	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
56119632	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
56119643	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
56119658	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm

NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet for dørbladstørrelsene ovenfor!

Alle Pocket® skyvedørskarmer kan leveres leveres i de fleste NCS farger

Karm for 73 mm stender har spikerslag i stål. NB! Dørbladtykkelse maks 40 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett
NB! Maks dørbladvekt 30 kg m/Soft-close

POCKET® SKYVEDØRSKARMER HVITMALT NCS S0502-Y (STANDARD) HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM 125 MM - FOR 100 MM STÅLSTENDER

Karmer for 125 mm ferdig vegg.
Stendertykkelse 100 mm
Dørbladtykkelse opp til 57 mm.

Hvitmalte skyvedørskarmer	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
NOBBNR.		
48790382	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
48790397	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
48790401	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
48790416	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
48790420	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
48790435	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
48790446	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

Alle Pocket® skyvedørskarmer kan leveres leveres i de fleste NCS farger

Karmene ovenfor har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett
Maks dørbladvekt 50 kg.

POCKET® SKYVEDØRSKARMER 123 MM FERDIG VEGG - EIK UBEHANDLET

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM

Karmer for 123 mm ferdig vegg.
Stendertykkelse 98 mm

Eik ubehandlet skyvedørskarmer	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
NOBBNR.		
49345898	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
49345902	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
49345917	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
49345853	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
49345864	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
49345872	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
49345883	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

Karmene ovenfor har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett
Maks dørbladvekt 50 kg.

POCKET® SKYVEDØRSKARMER 123 MM FERDIG VEGG - EIK KLARLAKKERT KARMER

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM

Karmer for 123 mm ferdig vegg.
Stendertykkelse 98 mm

Eik klarlakkert skyvedørskarmer	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
NOBBNR.		
49345966	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
49345974	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
49345985	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
49345921	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
49345936	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
49345940	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
49345955	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

Karmene ovenfor har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprossekassett
Maks dørbladvekt 50 kg.

POCKET® SKYVEDØRSKARMER UBEHANDLET FURU
HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM

98 mm veggtykkelse ubehandlet furu (for 73 mm stender)	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
NOBBNR.		
57390737	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
57390684	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
57390722	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
57390692	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
57390673	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
57390703	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
57390718	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

Karm for 73 mm stender har spikerslag i stål. NB! Dørbladtykkelse maks 40 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprosseskasset
Maks dørbladvekt 50 kg.

POCKET® SKYVEDØRSKARMER UBEHANDLET FURU

Inkludert Pocket® Soft-Close dempemekanisme i kartongen

123 mm veggtykkelse ubehandlet furu (for 98 mm stender)	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
NOBBNR.		
47482892	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
47482846	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
47482884	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
47482854	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
47482835	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
47482865	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
47482873	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet for dørbladstørrelsene ovenfor!


Karmene ovenfor har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprosseskasset
NB! Maks dørbladvekt 30 kg m/Soft-close

**POCKET® SKYVEDØRSKARMER UBEHANDLET FURU
FOR 2 LAG GIPS PÅ HVER SIDE**
**NB! FOR 2 LAG GIPS
HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM**

148 mm veggtykkelse for 2 lag gips ubehandlet furu (for 98 mm stender)	Dørblad størrelse	Utsparingsmål
NOBBNR.		
57217103	62,6 x 204 cm	130 x 210 cm
57217054	72,6 x 204 cm	150 x 210 cm
57217092	82,6 x 204 cm	170 x 210 cm
57217065	92,6 x 204 cm	190 x 210 cm
57291432	102,6 x 204 cm	210 x 210 cm
57217073	112,6 x 204 cm	230 x 210 cm
57217084	122,6 x 204 cm	250 x 210 cm

Karmene ovenfor har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprosseskasset
Maks dørbladvekt 50 kg.

TEKNISK INFO

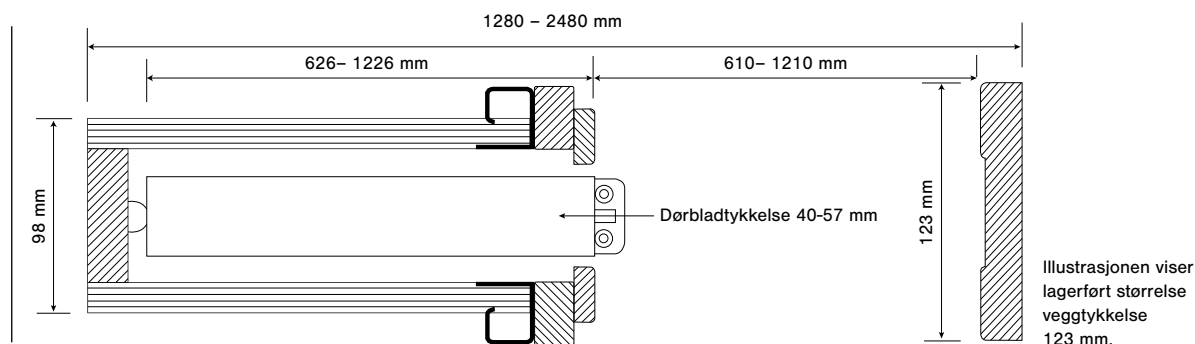

SKYVEDØRSKARM HVITMALT NCS S0502-Y

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 213 CM

TEKNISKE DATA

Sortiment, for dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0	102,6 x 204,0	112,6 x 204,0	122,6 x 204,0
Utsparingsmål i vegg							
Bredde - Høyde	130,0 - 213,0	150,0 - 213,0	170,0 - 213,0	190,0 - 213,0	210,0 - 213,0	230,0 - 213,0	250,0 - 213,0

Lagerført hvitmalt størrelse:

Veggtykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 23272065	Nobbnr. 23272073	Nobbnr. 23272099	Nobbnr. 23272081	Nobbnr. 23272107	Nobbnr. 23272115	Nobbnr. 23272123
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Alle Pocket® skyvedørskarmer kan leveres leveres i de fleste NCS farger

Karmene ovenfor har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprosseskasset
Maks dørbladvekt 50 kg.

SKYVEDØRSKARM KLARLAKKERT FURU

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 213 CM

TEKNISKE DATA

Sortiment, for dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0	102,6 x 204,0	112,6 x 204,0	122,6 x 204,0
Utsparingsmål i vegg							
Bredde - Høyde	130,0 - 213,0	150,0 - 213,0	170,0 - 213,0	190,0 - 213,0	210,0 - 213,0	230,0 - 213,0	250,0 - 213,0

Standard klarlakkert furu størrelse:

Veggtykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 23272214	Nobbnr. 23272222	Nobbnr. 23272230	Nobbnr. 23272248	Nobbnr. 23272255	Nobbnr. 23272263	Nobbnr. 23272271
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Karmene ovenfor har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprosseskasset
Maks dørbladvekt 50 kg.

SKYVEDØRSKARM UBEHANDLET FURU

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 213 CM

TEKNISKE DATA

Sortiment, for dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0	102,6 x 204,0	112,6 x 204,0	122,6 x 204,0
Utsparingsmål i vegg							
Bredde - Høyde	130,0 - 213,0	150,0 - 213,0	170,0 - 213,0	190,0 - 213,0	210,0 - 213,0	230,0 - 213,0	250,0 - 213,0

Lagerført ubehandlet furu størrelse:

Veggtykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobbnr. 22434401	Nobbnr. 22434419	Nobbnr. 22434427	Nobbnr. 22434435	Nobbnr. 22434443	Nobbnr. 22434450	Nobbnr. 22434468
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Karmene ovenfor har spikerslag i tre. Dørbladtykkelse maks 57 mm - inkl. eventuell utenpåliggende sprosseskasset
Maks dørbladvekt 50 kg.

KOTTDØRER

Leveres i følgende størrelser

Hvit grunnet	55 x 55 cm	55 x 70 cm	55 x 80 cm	55 x 90 cm	55 x 110 cm	70 x 120 cm	70 x 140 cm
Nobbnr.	22434666	22434674	22434682	22434690	22434708	22434716	48660602
Furu fylling - ubehandlet	55 x 55 cm	55 x 70 cm	55 x 80 cm	55 x 90 cm	55 x 110 cm	70 x 120 cm	70 x 140 cm
Nobbnr.	22434617	22434591	22434583	22434609	22434625	22434633	22434641
Hvit grunnet - Brannklasse B30 (EI 30)				55 x 90 cm		70 x 120 cm	
Nobbnr.				22434732		22434740	

Spesialmål

Pocket® kottdør kan leveres på alle ukurrante mål innenfor 40 x 55 til 70 x 140 cm. B30 (EI 30) leveres ikke på spesialmål eller ukurante mål.

LOFTSTRAPPER

Leveres i følgende størrelser

Leveres i følgende størrelser	Utsparingsmål	Nobbnr.
Hvit grunnet, takhøyde 240 cm (kan justeres til 250 cm)	55 cm x 100 cm	22434484
Hvit grunnet, takhøyde 305 cm (kan justeres til 315 cm)	55 cm x 120 cm	22434500
Furu fylling - ubehandlet, takhøyde 240 cm (kan justeres til 250 cm)	55 cm x 100 cm	22434492
Hvit grunnet - Brannklasse B30 (EI 30) Takhøyde 305 cm (kan justeres til 315 cm)	55 cm x 120 cm	22434526

ISOLÉRLUKE

Leveres i følgende størrelser

Leveres i følgende størrelser	Utsparingsmål	Nobbnr.
Hvit grunnet. Kombineres med 240 cm loftstrapp	55 cm x 100 cm	50213974
Hvit grunnet. Kombineres med 305 cm loftstrapp	55 cm x 120 cm	50213985

50 mm isolasjon i lem, tetningslist og lås.

U-verdi = 0,46 W/M²K i kombinasjon med Pocket loftstrapp. **SINTEF/TEK17**

*U-verdi er **kun** i kombinasjon med Pocket loftstrapp.

NB! Pocket® Isolér Luke krever 70 cm fri høyde fra toppen av rammen til Pocket® loftstrapp til eventuelle hindringer, f.eks. tak eller takstoler e.l. Pocket® Isolér Luke passer **kun** til Pocket® loftstrapper med sammenleggbare stiger.

POCKET® DELER TIL SKYVEDØRSKARMER

Deler til skyvedørskarm

NOBBNR.	
50586964	Glideskinne pr. meter - stål eller alum. Skinne
22434773	Beslagspose til skyvedørskarm (kompl. til 1 dør)
54945686	Beslagspose til skyvedørskarm 125 mm (210) (kompl. til 1 dør)
22434799	Styreknott til skyvedør
22434781	Styreknott til skyvedør
45948174	Beslagspose 2-fløyet (2 stoppere + festebeslag)
45948238	Justeringslist 2-fløyet M10 - hvitmalt S0502-Y, Sett á 2 stk.
57805905	Justeringslist 2-fløyet M10 - malt S0500-N, Sett á 2 stk.
45948212	Justeringslist 2-fløyet M10 - ubehandlet, Sett á 2 stk.
47546955	Justeringslist topp (kort) M10 - hvitmalt S0502-Y
57805913	Justeringslist topp (kort) M10 - malt S0500-N
47546917	Justeringslist topp (kort) M10 - ubehandlet
47546966	Justeringslist side (lang) M21 - hvitmalt S0502-Y
57805924	Justeringslist side (lang) M21 - malt S0500-N
47546921	Justeringslist side (lang) M21 - ubehandlet
51729300	Pocket Soft-close (dempemekanisme uten skyvedørskarm)

VI TAR MILJØET PÅ ALVOR!



Scanflex AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi er opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

OM MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Les mer: www.miljofyrtarn.no.

GRØNNPUNKT- SERTIFISERING



En av Grønt Punkt Norges hovedoppgaver er å sørge for at hele næringslivet deltar i finansieringen av de ulike innsamlingsordningene.

Myndighetene stiller krav til at alle bedrifter må ta sin del av miljøansvaret. Vi har derfor som bedrift et ansvar for både produkt og emballasje. Gjennom medlemskapet i Grønt Punkt Norge tar Scanflex AS ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

FSC-SERTIFISERT



FSC er en global, ideell organisasjon som setter standarder for hva som er en ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt.

Når tømmer forlater en FSC-sertifisert skog, sikrer FSC at selskapene i forsyningskjeden oppfyller standarder for beste praksis. Med et produkt som bærer FSC-logoen, kan du være sikker på at det kommer fra ansvarlige kilder.

På denne måten hjelper en FSC-sertifisering skogene til å forbli levende miljøer også for kommende generasjoner. FSC-godkjente produkter hjelper deg med å ta etiske og ansvarlige valg når du handler til både nybygg og rehabilitering.

Scanflex AS har følgende FSC-sertifikatnummer:
DNV-COC-002271

ALLE PRODUKTER FRA SCANFLEX KAN BRUKES I SVANEMERKEDE HUS

Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke for produkter og tjenester. Alle våre produkter ligger i Svanens database over produkter som kan brukes i Svanemerkede hus.

Svanemerket er et av Norges mest kjente merkevarer, og sannsynligvis det miljømerket de fleste kjenner best. Initiativet til Svanen ble tatt av Nordisk ministerråd i 1989, og er dermed et felles offisielt miljømerke for Norden. I Norge drives Svanemerket av Stiftelsen Miljømerking, opprettet av myndighetene.



Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer av tekniske spesifikasjoner.



Scanflex AS
Postboks 155
4795 Birkeland

Telefon +47 37 28 00 00
post@scanflex.no
www.scanflex.no