

**POCKET** →



SMARTE LØSNINGER, BEDRE  
**PLASSUTNYTTELSE**

SKYVEDØRSKARMER  
LOFTSTRAPPER  
KOTTDØRER



**Spesialmål**  
Alle skyvedørskarmer kan leveres på spesialmål på forespørsel.

---

## Skyvedørskarmer

---

Spar plass med skyvedører! I dag som det bygges mindre boliger, er det viktig å spare plass.

En hengslet dør opptar ca. 1,2m<sup>2</sup> gulvplass, og 0,8 løpemeter møbleringsbar vegg for å svinge 180°.


All denne plassen kan man få utnyttet ved å bruke skyvedører, hvor dørbladet skyves og "forsvinner" inn i vegg.

Man får dermed en åpen bolig med større romvirkning, samtidig som man har mulighet for å lukke av der man ønsker.

Alle standard skyvedørsblad passer i Pocket skyvedørskarm.

Kan også leveres som ubehandlet og lakkert furu, samt i eik utførelse.

Se Pocket Soft-Close monteringsanvisning på side 11.

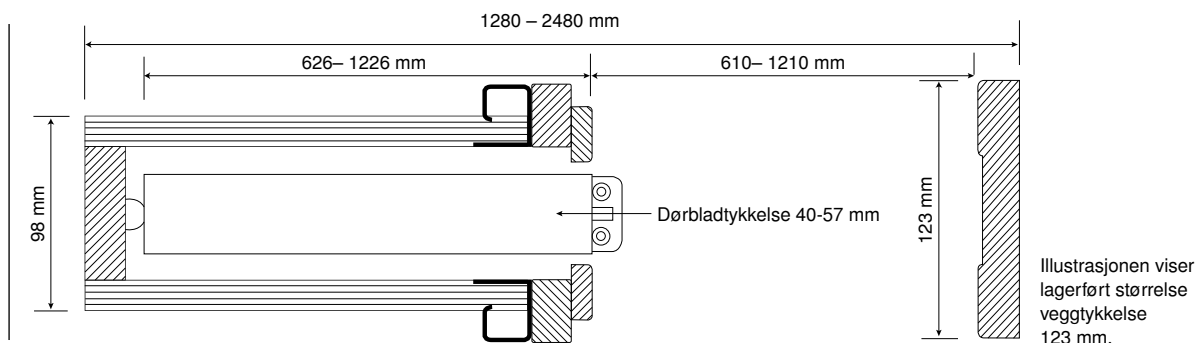

## SKYVEDØRSKARM HVITMALT NCS S0502-Y

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 213 CM

### TEKNISKE DATA

Sortiment, for dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 X 204,0	72,6 X 204,0	82,6 X 204,0	92,6 X 204,0	102,6 X 204,0	112,6 X 204,0	122,6 X 204,0
Utsparingsmål i vegg							
Bredde	130,0	150,0	170,0	190,0	210,0	230,0	250,0
Høyde	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0

### Lagerført hvitmalt størrelse:

Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 23272065	Nobb-nr 23272073	Nobb-nr 23272099	Nobb-nr 23272081	Nobb-nr 23272107	Nobb-nr 23272115	Nobb-nr 23272123
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## SKYVEDØRSKARM KLARLAKKERT FURU

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 213 CM

### TEKNISKE DATA

Sortiment, for dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 X 204,0	72,6 X 204,0	82,6 X 204,0	92,6 X 204,0	102,6 X 204,0	112,6 X 204,0	122,6 X 204,0
Utsparingsmål i vegg							
Bredde	130,0	150,0	170,0	190,0	210,0	230,0	250,0
Høyde	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0

### Standard klarlakkert furu størrelse:

Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 23272214	Nobb-nr 23272222	Nobb-nr 23272230	Nobb-nr 23272248	Nobb-nr 23272255	Nobb-nr 23272263	Nobb-nr 23272271
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## SKYVEDØRSKARM UBEHANDLET FURU

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 213 CM

### TEKNISKE DATA

Sortiment, for dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 X 204,0	72,6 X 204,0	82,6 X 204,0	92,6 X 204,0	102,6 X 204,0	112,6 X 204,0	122,6 X 204,0
Utsparingsmål i vegg							
Bredde	130,0	150,0	170,0	190,0	210,0	230,0	250,0
Høyde	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0

### Lagerført ubehandlet furu størrelse:

Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 22434401	Nobb-nr 22434419	Nobb-nr 22434427	Nobb-nr 22434435	Nobb-nr 22434443	Nobb-nr 22434450	Nobb-nr 22434468
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**SKYVEDØRSKARMER NCS S0502-Y**
**HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM**
**TEKNISKE DATA**

Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0	102,6 x 204,0	112,6 x 204,0	122,6 x 204,0
Utsparingsmål i vegg							
Bredde	130,0	150,0	170,0	190,0	210,0	230,0	250,0
Høyde	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0

**Lagerført hvitmalt størrelse:**

Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 47448743	Nobb-nr 47448800	Nobb-nr 47448762	Nobb-nr 47448758	Nobb-nr 47448781	Nobb-nr 47448796	Nobb-nr 47448777
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Andre standard hvitmalt størrelser:**

Veggykkelse 98 mm Stendertykkelse 70 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm	Nobb-nr 47209918	Nobb-nr 47209975	Nobb-nr 47209937	Nobb-nr 47209922	Nobb-nr 47209956	Nobb-nr 52260963	Nobb-nr 52260978
Veggykkelse 150 mm Stendertykkelse 122 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 47209986	Nobb-nr 47210043	Nobb-nr 47210005	Nobb-nr 47209994	Nobb-nr 47210024	Nobb-nr 47210032	Nobb-nr 47210013
Veggykkelse 174 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 47210058	Nobb-nr 47210115	Nobb-nr 47210077	Nobb-nr 47210062	Nobb-nr 47210096	Nobb-nr 47210100	Nobb-nr 47210081

**SKYVEDØRSKARMER NCS S0502-Y**
**HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM**

Inkludert Pocket® Soft-Close dempemekanisme i kartongen

**Pocket Soft-Close sørger for en behagelig og soft lukking av dørblad mot anslag i karmen.**
**TEKNISKE DATA**

Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0			
Utsparingsmål i vegg							
Bredde	130,0	150,0	170,0	190,0			
Høyde	210,0	210,0	210,0	210,0			

**Lagerført hvitmalt størrelse:**

Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 51738120	Nobb-nr 51738154	Nobb-nr 51738146	Nobb-nr 51738135			
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

**Andre standard hvitmalt størrelser:**

Veggykkelse 98 mm Stendertykkelse 70 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm	Nobb-nr 51738006	Nobb-nr 51738033	Nobb-nr 51738025	Nobb-nr 51738014			
Veggykkelse 150 mm Stendertykkelse 122 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 51738044	Nobb-nr 51738078	Nobb-nr 51738063	Nobb-nr 51738052			
Veggykkelse 174 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 51738082	Nobb-nr 51738116	Nobb-nr 51738101	Nobb-nr 51738097			

**NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet for dørbladstørrelsene ovenfor!**

**SKYVEDØRSKARMER NCS S0500-N**
**HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM**

<b>TEKNISKE DATA</b>							
Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0	102,6 x 204,0	112,6 x 204,0	122,6 x 204,0
Utsparingsmål i vegg							
Bredde	130,0	150,0	170,0	190,0	210,0	230,0	250,0
Høyde	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
<b>Lagerført hvitmalt størrelse:</b>							
Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 52259514	Nobb-nr 52259544	Nobb-nr 52259533	Nobb-nr 52261054	Nobb-nr 52261073	Nobb-nr 52261084	Nobb-nr 52261065
<b>Andre standard hvitmalt størrelser:</b>							
Veggykkelse 98 mm Stendertykkelse 70 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm	Nobb-nr 55259438	Nobb-nr 52259506	Nobb-nr 52259461	Nobb-nr 52259457	Nobb-nr 52259476	Nobb-nr 52259480	Nobb-nr 52259495
Veggykkelse 150 mm Stendertykkelse 122 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 52259552	Nobb-nr 52259578	Nobb-nr 52259563	Nobb-nr 52261141	Nobb-nr 52261175	Nobb-nr 52261186	Nobb-nr 52261160
Veggykkelse 174 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 52259597	Nobb-nr 52259616	Nobb-nr 52259601	Nobb-nr 52261243	Nobb-nr 52261277	Nobb-nr 52261281	Nobb-nr 52261258

**SKYVEDØRSKARMER NCS S0500-N**
**HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM**


Inkludert Pocket® Soft-Close dempemekanisme i kartongen.

**Pocket Soft-Close sørger for en behagelig og soft lukking av dørblad mot anslag i karmen.**

<b>TEKNISKE DATA</b>							
Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0			
Utsparingsmål i vegg							
Bredde	130,0	150,0	170,0	190,0			
Høyde	210,0	210,0	210,0	210,0			
<b>Lagerført hvitmalt størrelse:</b>							
Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 52261103	Nobb-nr 52261137	Nobb-nr 52261122	Nobb-nr 52261118			
<b>Andre standard hvitmalt størrelser:</b>							
Veggykkelse 98 mm Stendertykkelse 70 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm	Nobb-nr 52261001	Nobb-nr 52261035	Nobb-nr 52261020	Nobb-nr 52261016			
Veggykkelse 150 mm Stendertykkelse 122 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 52261194	Nobb-nr 52261232	Nobb-nr 52261224	Nobb-nr 52261205			
Veggykkelse 174 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm	Nobb-nr 52261296	Nobb-nr 52261326	Nobb-nr 52261315	Nobb-nr 52261300			

**NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet for dørbladstørrelsene ovenfor!**



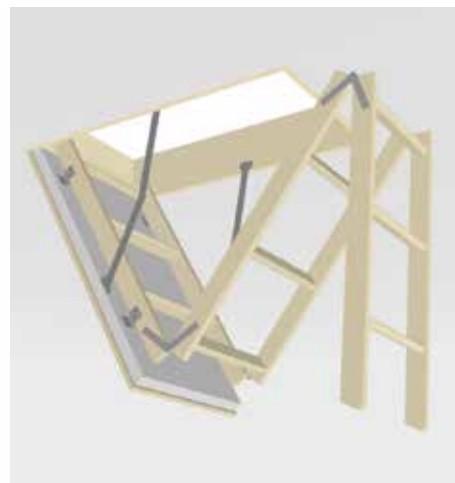

Minimum avstand på låsesiden  
i fra utvendig karm til vegg:  
Takhøyde 240 cm - 42 cm  
Takhøyde 305 cm - 50 cm

---

## Loftstrapper

---

Utnytt loftet – og du får et større hus

Loftet egner seg ypperlig til lagring, for alt fra campingutstyr og hagemøbler til kofferter og klær.

Pocket loftstrapp har en fullisolert luke. Lister av cellegummi er påmontert og espagnolettlås gjør loftstrappen tett mot kaldt loft.

Du får en lettvent adgang til loftet og Pocket loftstrapp kan dermed monteres i det rommet som passer best.

SINTEF/ TEK17.

## LOFTSTRAPPER

Leveres i følgende størrelser:

	Utsparingsmål	Nobb-nummer
Hvit grunnet, takhøyde 240 cm (kan justeres til 250 cm)	55 cm x 100 cm	22434484
Hvit grunnet, takhøyde 305 cm (kan justeres til 315 cm)	55 cm x 120 cm	22434500
Hvit grunnet - Brannklasse B30 (EI 30) Takhøyde 305 cm (kan justeres til 315 cm)	55 cm x 120 cm	22434526
Furu fylling - ubehandlet, takhøyde 240 cm (kan justeres til 250 cm)	55 cm x 100 cm	22434492

Stigen til Pocket loftstrapp kan forlenges med 10 cm.

1. Opphengsbeslaget løsnes på høyre og venstre side, både luka og karmen.
2. For takhøyde 240 – 250. Flytt opphengsbeslaget 35 mm nærmere trappefestet både på luka og karmen.  
For takhøyde 305 – 315. Flytt opphengsbeslaget 20 mm nærmere trappefestet både på luka og karmen.

Stigen vil med dette rekke 10 cm lenger ned og gi en litt brattere vinkel på trappen.





---

## Kottdører

---

Monter en Pocket kottdør og utnytt all ledig plass til lagring

Pocket kottdører er en fullisolert dør til montering i knevegger inn til kalde kott, mot loft eller andre rom.

Dørene er ferdig hengslet på karm, og meget enkle å montere. Påmontert tetningslist og espagnolettlås sikrer god tetthet. Håndtak følger med, kan leveres med lås.

SINTEF/TEK17.



## KOTTDØRER

Leveres i følgende størrelser:

Hvit grunnet	55 x 55 cm	55 x 70 cm	55 x 80 cm	55 x 90 cm	55 x 110 cm	70 x 120 cm	70 x 140 cm
Nobb nummer	22434666	22434674	22434682	22434690	22434708	22434716	48660602
Hvit grunnet - Brannklasse B30 (EI 30)				55 x 90 cm		70 x 120 cm	
Nobb nummer				22434732		22434740	
Furu fylling - ubehandlet	55 x 55 cm	55 x 70 cm	55 x 80 cm	55 x 90 cm	55 x 110 cm	70 x 120 cm	70 x 140 cm
Nobb nummer	22434617	22434591	22434583	22434609	22434625	22434633	22434641


### Spesialmål

Pocket kottdør kan leveres på alle ukurrante mål innenfor 40 x 55 til 70 x 140 cm.  
B30 (EI 30) leveres ikke på spesialmål eller ukurante mål.



## ISOLÉRLUKE

Pocket Isolérluke leveres tilpasset din Pocket Loftstrapp. Med en U-verdi på 0,46\* i kombinasjon med din Pocket loftstrapp gir denne luken en betydelig ekstraisolering mot loft.

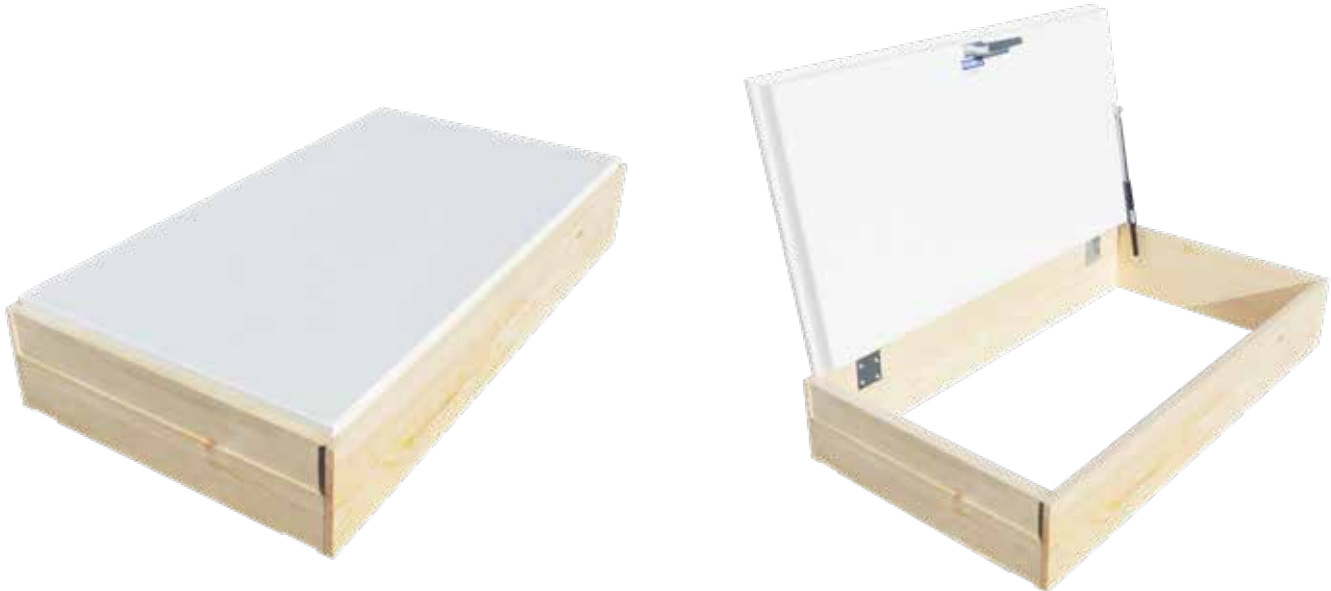

Luken monteres i løpet av 2–3 minutter. Når loftstrappen er åpen og stigen er felt ned til gulvet, løft isolérluken opp på loftet, plasser den på rammen til Pocket loftstrapp og fest så med medfølgende beslag – luken er da klar til bruk. Luken er vendbar for oppsving både til venstre og høyre.

Leveres i følgende størrelser:

	Utsparingsmål	Nobb-nummer
Hvit grunnet. Kombineres med 240 cm loftstrapp	55 cm x 100 cm	50213974
Hvit grunnet. Kombineres med 305 cm loftstrapp	55 cm x 120 cm	50213985


50 mm isolasjon i lem, tetningslist og lås.

U-verdi = 0,46 W/M<sup>2</sup>K i kombinasjon med Pocket loftstrapp. SINTEF/TEK17

\*U-verdi er **kun** i kombinasjon med Pocket loftstrapp.

NB! Pocket Isolérluke krever 70 cm fri høyde fra toppen av rammen til Pocket loftstrapp til eventuelle hindringer, f.eks. tak eller takstoler e.l. Pocket Isolérluke passer **kun** til Pocket loftstrapper med sammenleggbare stiger.

# Monteringsanvisning Pocket Soft-Close

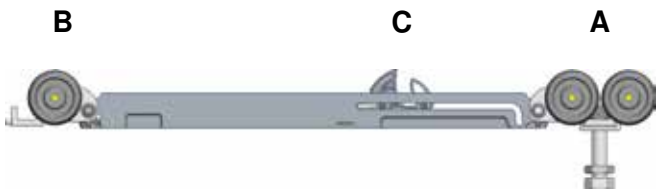

Soft-Close dempemekanisme




Aktivator




## Steg 1:

Hvis det har blitt brukt skruer til å feste skyvedørskarmen til reisverk og om disse har blitt plassert inne i løpebanen hvor aktivatoren skal plasseres – **MÅ** disse skruene enten fjernes eller omplasseres før montering av aktivatoren.

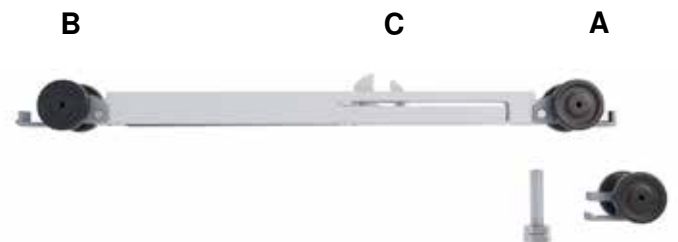

## Steg 2:

Demontér Soft-Close mekanismen ved å skru ut bolt A og dele vogn A i 2 deler. Trekk ut låse-clips ved vogn B.

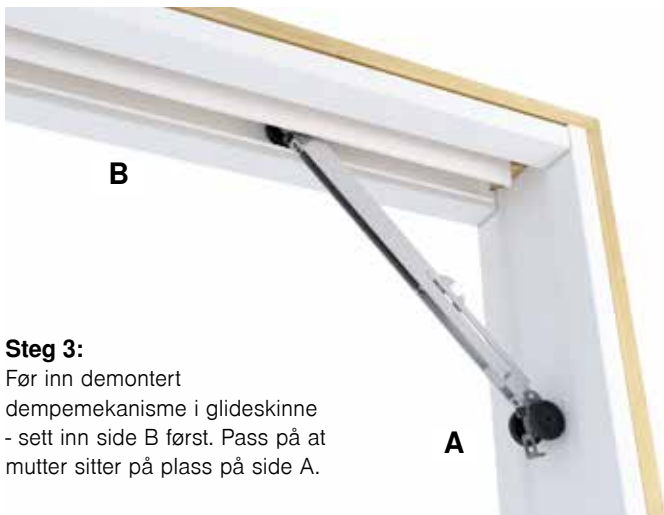

## Steg 3:

Før inn demontert dempemekanisme i glideskinne - sett inn side B først. Pass på at mutter sitter på plass på side A.



## Steg 4:

Sett inn støttehjul A (sørg for den mutteren er på plass) - klikk på plass på hovedhjul A. Lås på plass med bolt A.




## Steg 5:

Soft-Close-systemet skal nå se ut som bildet ovenfor. Låse-clips: Sett inn og lås på plass som vist ovenfor. Monter skyvedøren som vanlig.



## Steg 6:

Sett inn og fest aktivatoren som vist - juster ved å endre aktivatorposisjon. Lås aktivator-arm i senter av glideskinne med skruer.

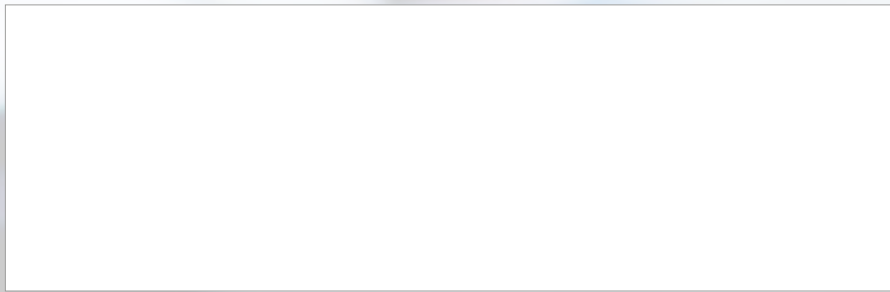

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer av tekniske spesifikasjoner.



Scanflex AS  
Postboks 155  
4795 Birkeland

Telefon +47 37 28 00 00  
post@scanflex.no  
www.scanflex.no